

CODELCO · DIVISIÓN FÁBRICA



MÓDULOS HABITACIONALES Y VIVIENDAS

Diseño, ingeniería y fabricación bajo un mismo techo en Cipolletti.

codelco.com.ar

Cipolletti, Río Negro



Infraestructura para una industria que no puede esperar.

Diseñamos y fabricamos soluciones habitacionales y operativas para Oil & Gas, minería, energía y construcción.



Cada proyecto necesita infraestructura para que su equipo pueda alojarse, alimentarse y operar desde el primer día. En Codelco, la diseñamos y fabricamos para estar lista cuando la necesitás.

+14 años
fabricando para la industria

De la ingeniería a la entrega, sin intermediarios

Controlamos cada etapa del proceso productivo. Nada se terceriza, nada espera a que llegue de afuera.



01

Diseño e ingeniería

Planos propios, adaptados al requerimiento.



02

Corte de chapa

Materia prima a medida.



03

Plegado CNC

Precisión repetible, pieza por pieza.



04

Soldadura

Estructura autoportante de acero.



05

Aislación

Termo-acústica para Zona IV.



06

Instalaciones

Eléctricas, sanitarias y de climatización incorporadas.



07

Terminaciones

Interiores listos para habitar.



08

Entrega

La unidad sale de planta operativa.

Planta propia de 3.500 m² en Cipolletti. Todo el proceso ocurre en el mismo lugar.

¿En Codelco qué fabricamos?



Módulos Company Man

Oficina y dormitorio del supervisor, en boca de pozo.



Trailers autoportantes

Rodantes, listos para traslado inmediato.



Comedor y cocina industrial

Dimensionados por dotación y turno.



Laboratorios móviles

Ambiente controlado, instalaciones específicas.



Contenedores habitacionales

Apilables y combinables.



Viviendas en seco

Construcción industrializada para uso residencial.



Aislación termo-acústica

Confort térmico real en clima patagónico.



Ingeniería y diseño propios

Cada proyecto se adapta, no se adapta el cliente.

¿Qué es un módulo habitacional?

Una unidad constructiva prefabricada, fabricada en planta y transportada lista para instalarse en el lugar donde se necesita. Diseñada para brindar confort, seguridad y funcionalidad en entornos exigentes.


ANATOMÍA DE UN MÓDULO

Cada componente se integra para lograr una solución robusta, eficiente y lista para



UN SISTEMA QUE CRECE CON EL PROYECTO

Los módulos se combinan, amplían y reconfiguran según las necesidades de cada operación.

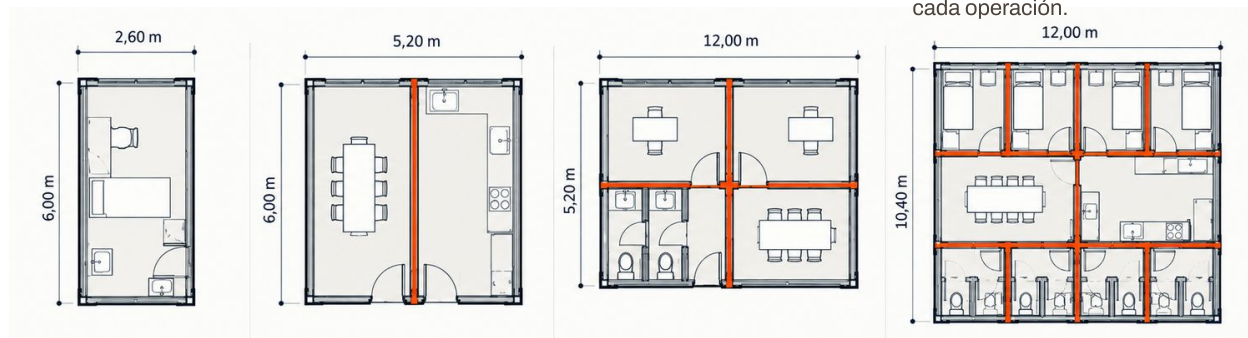

1 MÓDULO

Oficina, dormitorio y sanitario.

15,6 m²

2 MÓDULOS

Comedor, sala de reuniones u oficina amplia.

31,2 m²

4 MÓDULOS

Oficinas con sanitarios y comedor con cocina.

62,4 m²

8 MÓDULOS

Campamento completo: dormitorios, comedor, laboratorio y servicios.

124,8 m²



OFICINA Y DESCANSO
EN BOCA DE POZO



MÓDULOS COMPANY MAN

Dormitorio, baño privado y oficina de supervisión en un solo módulo, con aislación reforzada para uso continuo.

Características



CASO COMPANY MAN MODERNO

Oficina y descanso en boca de pozo

El módulo del responsable de la operación se usa **las 24 horas**: por eso lleva aislación reforzada, climatización propia y una separación clara entre el sector de trabajo y el de descanso.

Dormitorio con placard integrado

Ventanales de piso a techo

Baño privado completo

Aislación reforzada para uso continuo

Oficina y estar con mesa de trabajo

Climatización frío/calor e iluminación LED




SOLUCIONES QUE SE
MUEVEN CON TU
OPERACIÓN

Novedad

TRAILERS AUTOPORTANTES

Estructura de acero de alta resistencia
que soporta el peso total del módulo sin
apoyos externos.

Características

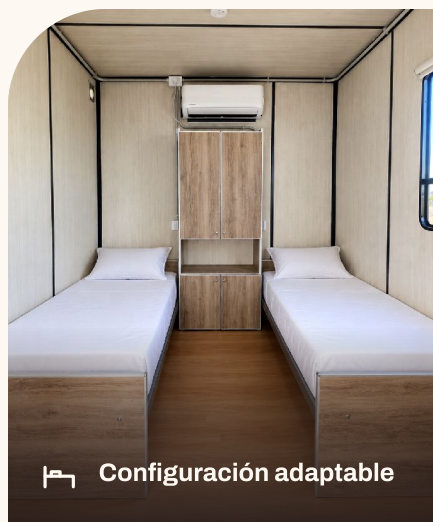

 Configuración adaptable



 Oficinas, módulos operativos y habitacionales



 Estructura robusta y segura



 Uso industrial, petrolero y de obra



 Listos para traslado inmediato

CASO EN VACA MUERTA

Trailer habitacional autónomo

Una unidad rodante que llega lista para operar: **agua, energía, climatización e iluminación propias**, sin depender de la infraestructura del yacimiento. Se posiciona, se conecta y arranca.

Cocina completa con heladera, horno y campana

Baño con ducha, inodoro, bidet y vanitory

Dormitorios con guardado bajo cama

Aire acondicionado frío/calor e iluminación LED

Tanque de agua propio con bomba presurizadora

Grupo electrógeno integrado



CONTROL DE PROCESOS
EN EL SITIO DE TRABAJO

LABORATORIOS MÓVILES

Ambiente controlado, instalaciones específicas
y terminaciones sanitarias, sobre chasis
rodante o como módulo fijo.

Características



✓ Bioseguridad BSL-3



↗ Extracción de gases por puesto



🚚 Montaje e instalación en sitio



⚡ Tablero eléctrico y comando propios

CASO EMERGENCIAS

Unidad habitacional y laboratorio



Módulo de 45 pies fabricado en planta, despachado sobre semirremolque e **izado con grúa hasta su posición final**: llega rotulado, equipado y conectado a sus propios tableros.

Recinto BSL-3 con cabina de bioseguridad

Piso técnico antideslizante y lavable

Extracción de gases con conducto sobre cada puesto


Iluminación LED estanca y climatización

Tablero eléctrico con comando y señalización

Doble puerta de acceso y ventilaciones

OFICINAS

Espacios de trabajo diseñados para responder a las necesidades de cada operación.

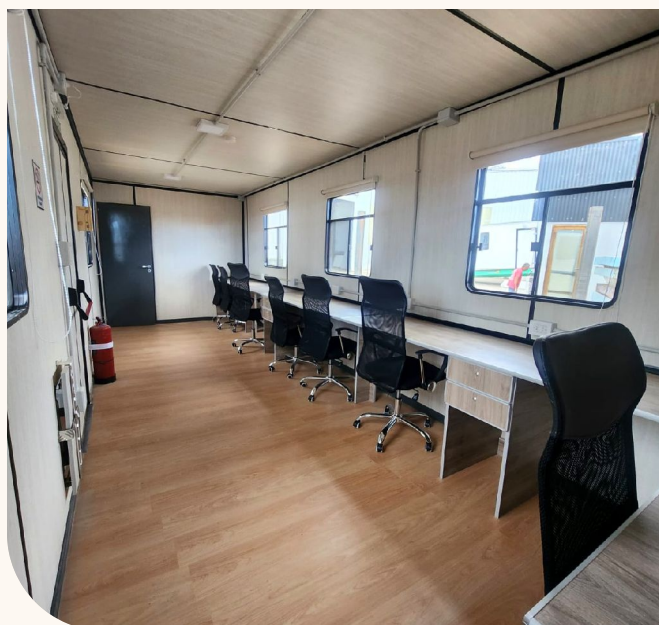


SANITARIOS

Unidades funcionales y equipadas para acompañar las necesidades de cada proyecto.



COCINA Y COMEDOR

Espacios pensados para la preparación, servicio y uso cotidiano dentro de la operación.

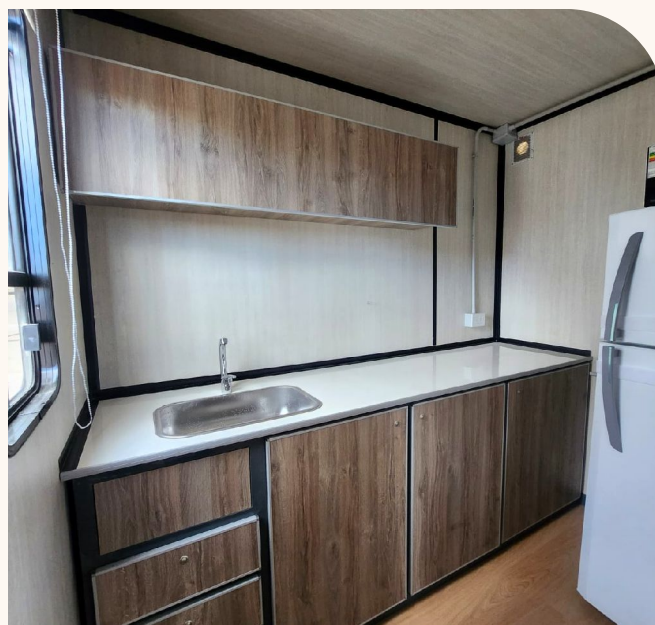

OFICINA COMEDOR MATERO

Distribuciones y equipamiento integrados para el funcionamiento diario de cada instalación.



FICHA NORMATIVA

Fabricamos según el Decreto 911/96

La norma de Higiene y Seguridad en la Construcción define exactamente cómo tiene que ser un campamento. Nuestros módulos se diseñan para cumplirla desde el plano.

Máximo 2 trabajadores por dormitorio	ART. 22
Altura mínima 2,60 m	ART. 22
Superficie mínima: 6 m² individual / 9 m² doble	ART. 22
4 renovaciones de aire por hora ; superficie de ventilación 1/8 de la del dormitorio	ART. 22 F
Servicios sanitarios independientes por sexo en todo ámbito, campamentos incluidos	ART. 23
Cada 15 trabajadores : 1 inodoro, 1 mingitorio, 2 lavabos y 5 duchas con agua fría y caliente	ART. 24
Vestuarios dimensionados por dotación, con armario individual incombustible	ART. 28-29
Prohibidos los calefactores de llama abierta ; apoyo incombustible y evacuación de gases al exterior	ART. 49

IRAM 11603

Aislación para Zona IV

Cipolletti y el Alto Valle están en **Zona IV, templada fría**. La aislación termo-acústica se calcula para esa zona, no con un estándar genérico.

CCT 644/12


Convenio Petroleros

El convenio exige **lavado y reposición semanal** de ropa de trabajo y de cama del personal en campamento (Art. 72). Los módulos de lavandería y servicios se dimensionan para eso.

CONFÍAN EN NOSOTROS

Nuestros clientes

Empresas de servicios, perforación, transporte y construcción que ya confían en nuestros módulos fabricados en planta, **junto con soluciones de metalúrgica, alquiler de equipos eléctricos, iluminación LED y camionetas** para cubrir las necesidades de cada operación.

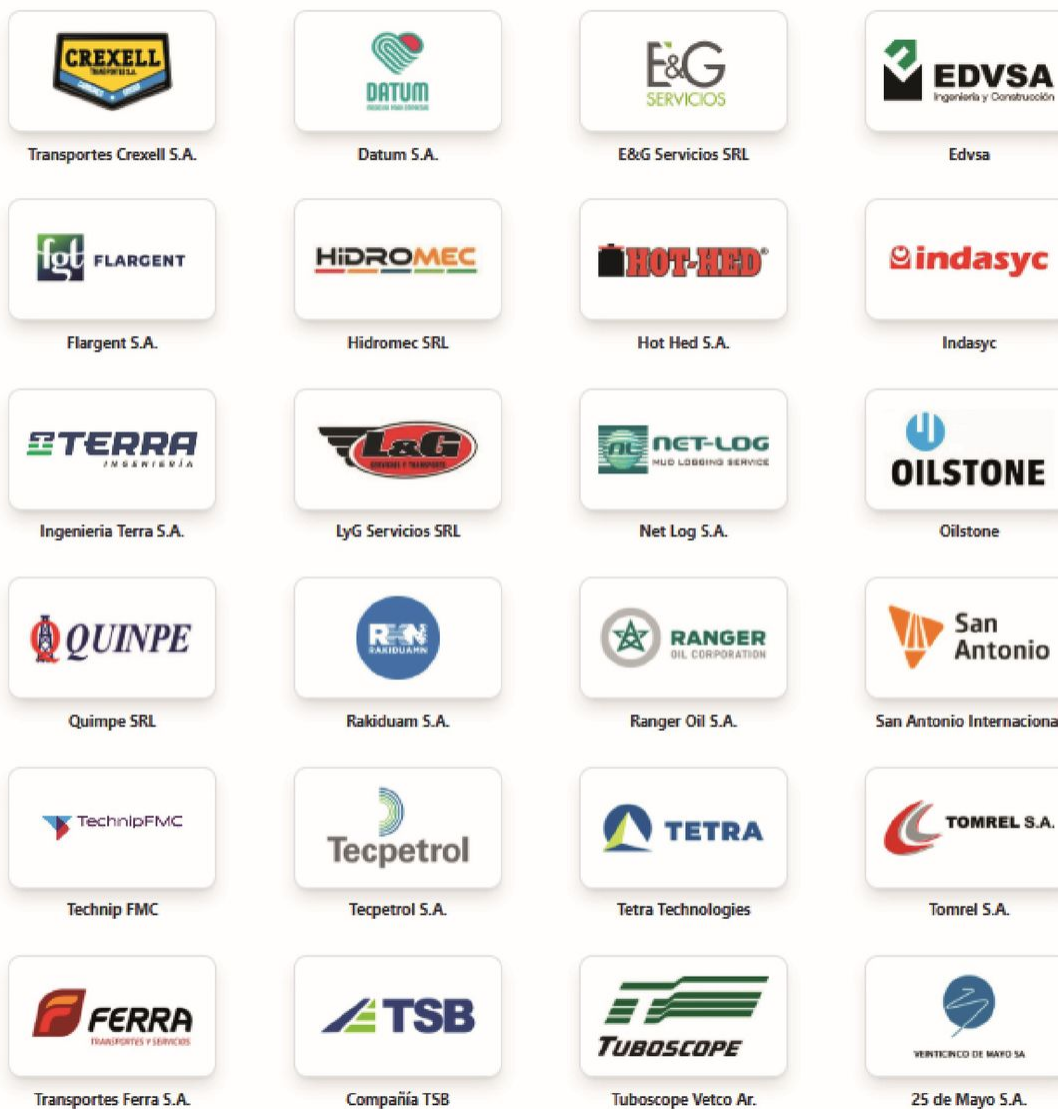

TU SOCIO EN LA

INDUSTRIA ARGENTINA

3.500 m² de planta propia en Cipolletti. Ingeniería, fabricación y entrega bajo un mismo techo.

CONTACTO

Martín Grecco

Desarrollo Comercial



Correo

desarrollocomercial@codelco.com.ar



Teléfono

299 571 4661



Sitio

www.codelco.com.ar



Solicitar presupuesto

Diseño Gráfico y Web | organicdesign.com.ar

Diseño que Conecta, **Estrategia que Vende**

